

*Vele malen heeft de bodemverontreiniging van AAgrunol de kolommen in Noorderbreedte gevuld. Deze grootste bodemverontreiniging van kwik, arseen, organochloor en andere chemische verbindingen in Noord-Nederland heeft veel voeten in de aarde gehad. Een beeldverslag van de sloop van het AAgrunol complex.*


# AAGRUNOL PLAT

*Klaas Bieze*

DE SLOOP VAN DE GEBOUWEN IS BEGONNEN IN januari. Het personeel van de firma Van Vliet heeft vooraf een cursus EHBO gekregen door Jan van Dijk, arts van de Bedrijfs-geneeskundige Dienst Groningen. Uitvoerder Wil Murk volgde een speciale cursus bij de brandweer. Veel voorzieningen waren getroffen om het personeel en de gasten van Van Vliet te beschermen tegen mogelijke kwalijke gevolgen van het chemisch afval. Tijdens de hele operatie waren twee ploegen actief: de slopers en de schoonmaakploeg. De schoonmaakploeg moest oa. het asbest verwijderen in de zwaar verontreinigde gebouwen. Gehuld in maanpakken werd alles uit de gebouwen gehaald. In gebouw 10 heeft deze ploeg veel werk gehad van de resten DDT die hier vroeger werden opgeslagen. Naast het vele chemische afval moesten zij ook de grote hoeveelheid rotzooi opruimen die de krakers op zolder hadden achtergelaten. Iedereen die tijdens de werkzaamheden gebouw 10 verliet, moest eerst de laarzen grondig reinigen.



*Schoonmaken van de gebouwen*

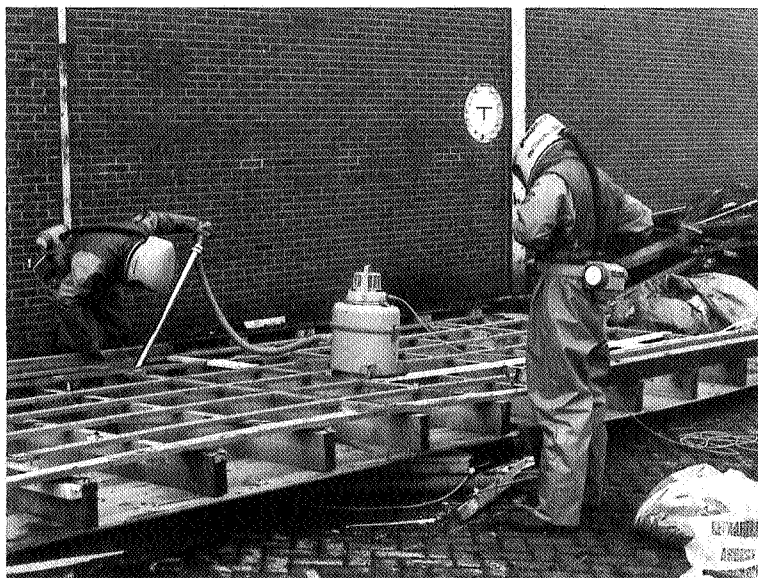

*Verwijderen van het asbest*



*De heer Rademaker van sloopbedrijf Van Vliet en provinciaal ambtenaar J. Stellema op bezoek*



*Stofmeting door Iwaco*



*Sloop van de gebouwen*



*Personeel van Van Vliet zoekt in 'maanpakken' naar chemisch afval*



*Afbraak*



*Met een ijzeren kogel van 800 kg worden de muren geramd van gebouw 7*



*Provinciale ambtenaren Bakker en Van der Pol bekijken de kelder op chemisch afval*



*Stalen onderdelen worden verwijderd*



*Vervoer van het puin*



*Exit AAgrunol*

Na verwijdering van de asbest plafonds en leidingen werd het gebouw schoongemaakt met stofzuigers.

Daarna werd het gebouw afgeplakt met stroken plastic zodat bij de sloop het stof zich niet zou verspreiden.

Het slopen gebeurde met een stalen kogel van 500 kg die via een staalkabel verbonden was aan een hoge draadkraan.

De slechte weersomstandigheden kwamen het werk ten goede. De overwegende westenwind bereikte de nabijgelegen woonwijk, de Oosterpoort, niet en door de vele regen sloeg het stof snel neer.

Slechts één keer is de sloop stilgelegd door de medewerkers Bakker en Van der Pol van Provinciale Waterstaat en Hendriks van de Iwaco nadat een schipper klaagde over de hinder van het neerstorten van een liftkoker, mede als gevolg van de draaiende wind. Iwaco heeft tijdens de hele sloop stofmetingen verricht. De sloop gebeurde vakkundig, waarbij men probeerde het dak en de gevels binnen het te slopen object te laten vallen. Toen dit gebeurd was, werden met behulp van een grijper de stalen onderdelen verwijderd. De met gasmaskers uitgeruste chauffeurs hadden vanwege het scherpe puin veel hinder van lekke banden van hun vrachtwagens. Het puin werd op de vrachtwagens afgedekt en vervoerd naar de stortplaats 'de Stainkoel'n', waar het gestort werd in een met plastic afgedekte kuil. Een incident zorgde voor de nodige vertraging toen een buurtbewoner een sloper bedreigde met een geweer die aan het Winschoterdiep stalen pijlers doorbrandde en verbindingstukken doorzaagde. De met kogelvrije vesten uitgeruste politiemensen wisten een eind te maken aan dit iets te duidelijke sloopverbod.

Tijdens het fotograferen viel de auteur in een ondergelopen kelder. Een nat pak, een beschadigde knie en een vernielde fotokamera waren het resultaat.

Als laatste onderdeel is de schoorsteen gesloopt. Daarmee is het bedrijfscomplex van AAgrunol definitief exit. Nu wacht nog de grootste klus: de bodemsanering. ●